CODO 90º INOX316 SCH10
STAINLESS STEEL ELBOW 90º SCH10

INFORMACIÓN TÉCNICA-TECHNICAL INFORMATION						
REF.		DN	DIMENSIONES- DIMENSIONS			Peso / Weight approx (KG)
INOX304	INOX316		D (mm)	T (mm)	A = R (mm)	
C90RL20M	C90RL10M	1/2”	21,34	2,11	38	0,06
C90RL234	C90RL134	3/4”	26,67	2,11	38	0,06
C90RL201	C90RL101	1”	33,40	2,77	38	0,16
C90RL21C	C90RL11C	1.1/4”	42,16	2,77	48	0,20
C90RL21M	C90RL11M	1.1/2”	48,26	2,77	57	0,28
C90RL202	C90RL102	2”	60,32	2,77	76	0,47
C90RL22M	C90RL12M	2.1/2”	73,02	3,05	95	0,79
C90RL203	C90RL103	3”	88,90	3,05	114	1,16
C90RL204	C90RL104	4”	114,30	3,05	152	2,00
C90RL205	C90RL105	5”	141,30	3,40	190	3,46
C90RL206	C90RL106	6”	168,27	3,40	229	4,96
C90RL208	C90RL108	8”	219,08	3,76	305	9,55
C90RL210	C90RL110	10”	273,05	4,19	381	16,60



TE SCH10 INOX 316
STAINLESS STEEL TE SCH10

INFORMACIÓN TÉCNICA-TECHNICAL INFORMATION						
REF.	DN	DIMENSIONES- DIMENSIONS				Peso / Weight approx (KG)
INOX316		D (mm)	T (mm)	M (mm)	C (mm)	
TSH3160M	1/2”	21,34	2,11	25,40	25,40	0,07
TSH31634	3/4”	26,67	2,11	28,70	28,70	0,09
TSH31601	1”	33,40	2,77	38,10	38,10	0,20
TSH3161C	1.1/4”	42,16	2,77	47,75	47,75	0,33
TSH3161M	1.1/2”	48,26	2,77	57,15	57,15	0,46
TSH31602	2”	60,32	2,77	63,50	63,50	0,63
TSH3162M	2.1/2”	73,02	3,05	76,20	76,20	1,01
TSH31603	3”	88,90	3,05	85,85	85,85	1,37
TSH31604	4”	114,30	3,05	104,90	104,90	2,15
TSH31605	5”	141,30	3,40	123,95	123,95	3,48
TSH31606	6”	168,27	3,40	143,00	143,00	4,76
TSH31608	8”	219,08	3,76	177,80	177,80	8,46
TSH31610	10”	273,05	4,19	215,90	215,90	14,20





CAP SCH10 INOX 316
STAINLESS STEEL CAP SCH10

INFORMACIÓN TÉCNICA-TECHNICAL INFORMATION					
REF.	DN	DIMENSIONES- DIMENSIONS			Peso / Weight approx (KG)
INOX316		D (mm)	T (mm)	M (mm)	
CCSC140M	1/2”	21,34	2,11	25,40	0,03
CCSC1434	3/4”	26,67	2,11	28,70	0,04
CCSC1401	1”	33,40	2,77	38,10	0,09
CCSC141C	1.1/4”	42,16	2,77	47,75	0,11
CCSC141M	1.1/2”	48,26	2,77	57,15	0,13
CCSC1402	2”	60,32	2,77	63,50	0,17
CCSC142M	2.1/2”	73,02	3,05	76,20	0,23
CCSC1403	3”	88,90	3,05	85,85	0,37
CCSC1404	4”	114,30	3,05	104,90	0,59
CCSC1405	5”	141,30	3,40	123,95	1,00
CCSC1406	6”	168,27	3,40	143,00	1,39
CCSC1408	8”	219,08	3,76	177,80	2,38
CCSC140	10”	273,05	4,19	215,90	4,14



REDUCCIÓN SCH10 INOX 316
STAINLESS STEEL REDUCTION SCH10

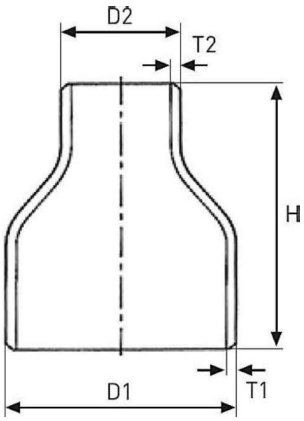

INFORMACIÓN TÉCNICA-TECHNICAL INFORMATION							
REF.	DN	DIMENSIONES- DIMENSIONS					Peso / Weight approx (KG)
INOX316		D1 (mm)	D2 (mm)	T1 (mm)	T2 (mm)	H (mm)	
RC14340M	3/4"-1/2"	3/4"-1/2"	26,67	21,34	2,11	2,11	0,04
RC14010M	1"-1/2"	1"-1/2"	33,40	21,34	2,77	2,77	0,09
RC140134	1"-3/4"	1"-3/4"	33,40	26,67	2,77	2,77	0,10
RC141C34	1.1/4"-3/4"	1.1/4"-3/4"	42,16	26,67	2,77	2,77	0,12
RC1401C1	1.1/4"-1"	1.1/4"-1"	42,16	33,40	2,77	2,77	0,12
RC1401MM	1.1/2 -1/2"	1.1/2"-1/2"	48,26	21,34	2,77	2,77	0,14
RC142M01	2.1/2"	48,26	26,67	2,77	2,77	63,5	0,15
RC141M34	1.1/2"-3/4"	48,26	33,40	2,77	2,77	63,5	0,17
RC141M01	1.1/2"-1"	48,26	42,16	2,77	2,77	63,5	0,18
RC141M1C	1.1/4"-1.1/2"	60,32	26,67	2,77	2,77	76,2	0,22
RC141C1M	2"-3/4"	60,32	33,40	2,77	2,77	76,2	0,23
RC140201	2"-1"	60,32	42,16	2,77	2,77	76,2	0,25
RC14021C	2"-1.1/4"	60,32	48,26	3,05	3,05	76,2	0,27
RC14021M	2"-1.1/2"	73,02	48,26	3,05	3,05	88,9	0,39
RC142M1M	2.1/2"-1.1/2"	73,02	60,32	3,05	3,05	88,9	0,43
RC142M02	2.1/2"-2"	88,90	48,26	3,05	3,05	88,9	0,45
RC14031M	3"-1.1/2"	88,90	60,32	3,05	3,05	88,9	0,48
RC140302	3"-2"	88,90	73,02	3,05	3,05	88,9	0,52
RC14032M	3"-2.1/2"	114,30	60,32	3,05	3,05	101,6	0,67
RC140402	4"-2"	114,30	73,02	3,05	3,05	101,6	0,71
RC14042M	4"-2.1/2"	114,30	88,90	3,05	3,05	101,6	0,76
RC140403	4"-3"	141,30	88,90	3,40	3,40	127,0	1,22
RC140503	5"-3"	141,30	114,30	3,40	3,40	127,0	1,33
RC140504	5"-4"	168,27	88,90	3,40	3,40	139,7	1,53
RC140603	6"-3"	168,27	114,30	3,40	3,40	139,7	1,65
RC140604	6"-4"	168,27	141,30	3,40	3,40	139,7	1,78
RC140605	6"-5"	219,08	114,30	3,76	3,76	152,4	2,43
RC140804	8"-4"	219,08	141,30	3,76	3,76	152,4	2,57
RC140805	8"-5"	219,08	168,27	3,76	3,76	152,4	2,72
RC140806	8"-6"	273,05	168,27	4,19	4,19	179,0	4,14
RC141006	10"-6"	273,05	219,08	4,19	4,19	179,0	4,49
RC141008	10"-8"	48,26	26,67	2,77	2,77	63,5	0,15

PORTABRIDAS VALONA SCH10 INOX 316
STAINLESS STEEL STUB-END SCH10



INFORMACIÓN TÉCNICA-TECHNICAL INFORMATION							
REF.	DN	DIMENSIONES- DIMENSIONS					Peso / Weight (KG)
INOX316		D (mm)	T (mm)	F (mm)	G (mm)	R (mm)	
VALO4A0M	1/2"	21,34	2,11	50,80	34,93	3,30	0,08
VALO4A34	3/4"	26,67	2,11	50,80	42,88	3,30	0,09
VALO4A01	1"	33,40	2,77	50,80	50,80	3,30	0,14
VALO4A1C	1.1/4"	42,16	2,77	50,80	63,50	4,83	0,21
VALO4A1M	1.1/2"	48,26	2,77	50,80	73,02	6,35	0,25
VALO4A02	2"	60,32	2,77	63,50	92,07	7,87	0,38
VALO4A2M	2.1/2"	73,02	3,05	63,50	104,77	7,87	0,47
VALO4A03	3"	88,90	3,05	63,50	127,00	9,65	0,64
VALO4A04	4"	114,30	3,05	76,20	157,08	11,18	0,98
VALO4A05	5"	141,30	3,40	76,20	185,70	11,18	1,24
VALO4A06	6"	168,27	3,40	88,90	215,90	13,00	1,95
VALO4A08	8"	219,08	3,76	101,60	269,90	13,00	3,10