


Esta válvula de disparo rápido, está formada por cuerpo en Bronce GR10 y mecanismos en Latón. Su uso principal es para el corte de la entrada de gasoil.

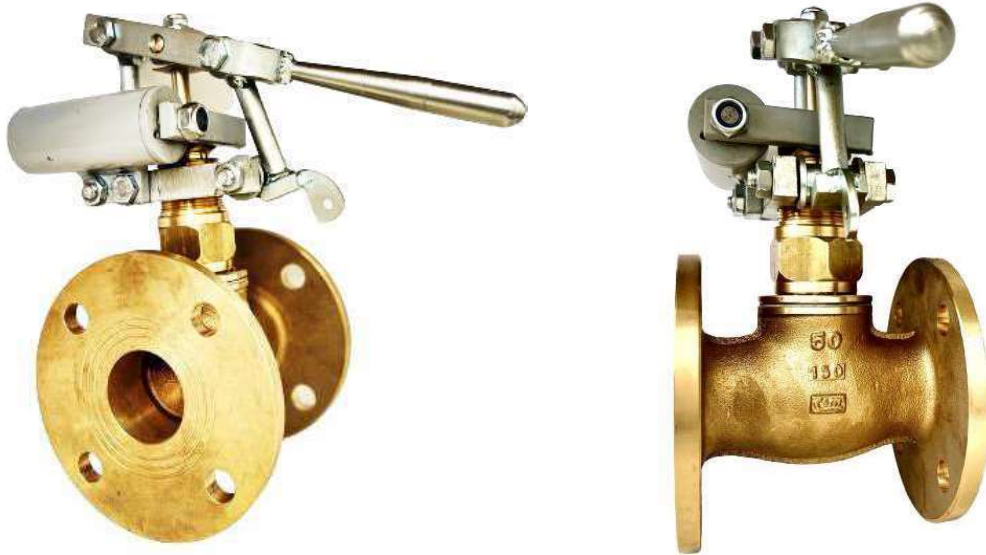

Opciones del Actuador: manual o neumático

DN	REF	MM	C	D	E
1"	V28DR501	25	104	119	9,5
1 1/4"	V28DR51C	32	113	138,5	9,5
1 1/2"	V28DR51M	40	133,5	147	11
2"	V28DR502	50	154	163	11
2 1/2"	V28DR52M	65	170	185	13

Estas válvulas se fabrican en medidas DN-40 Y DN-50:

MEDIDA	DISTANCIA ENTRE BRIDAS	ØBRIDA
DN-40	133,5	150
DN-50	154	165

