


# GRIFO AUTOMÁTICO NIVEL CON BRIDA O ROSCADAS


**MATERIALES:** CUERPO: BRONCE  
 PRUEBA HIDRÁULICA: 16 BAR  
 NORMA: NAE – 35843

**CONEXIONES:** Fª250: ROSCA MACHO-HEMBRA  
 Fª251: BRIDA CON SUPLEMENTO, ESPÁRRAGOS, TUERCAS Y JUNTA DE NEOPRENO.

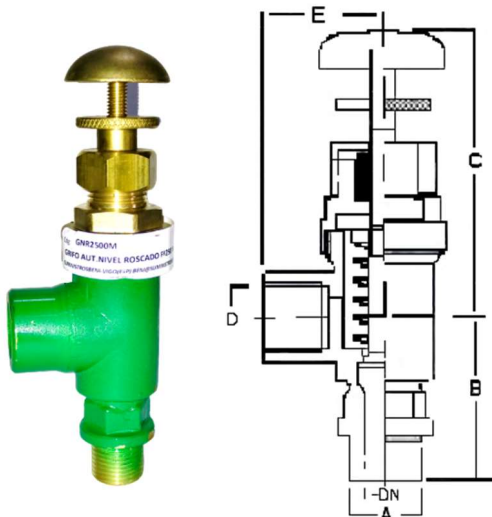

**Fª250**


GRIFO AUT.NIVEL ROSCADO M-H

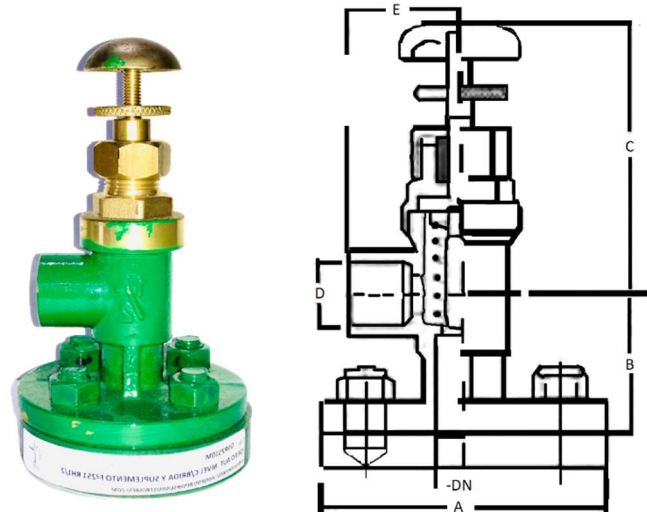

**Fª251**

GRIFO AUT. NIVEL C/BRIDA Y SUPLEMENTO

La **Fª251**, se suministra completa, con la brida (acero) de acoplamiento al tanque, espárragos con tuerca y arandela (acero) y junta (neopreno).

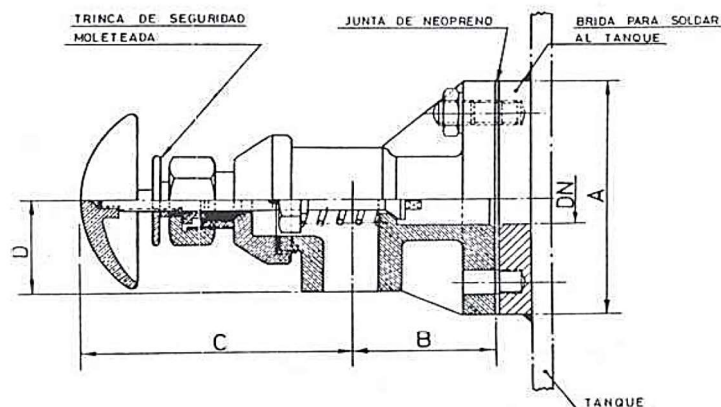

Fª	DN	REF	A	B	C	D	E
250	12	GNR2500M	1/2"	65	90	1/2 "	37
250	20	-	12	80	120	1"	47
251	15	GNR2510M	95	50	90	1/2"	37
251	25	-	115	65	120	1"	47